


INFORMACIÓN TÉCNICA

Acumuladores e interacumuladores construidos en acero carbono con revestimiento interno Polywarm® idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al reglamento 1935 / 2004.

Técnicamente son equivalentes a los modelos DAB y ASSC, pero se han diseñado con dimensiones especiales para que se puedan montar en instalaciones de altura reducida.

Los acumuladores e interacumuladores compactos DABC / ASSCC tienen las mismas características técnicas y funcionales que los modelos estándar DAB / ASSC, diferenciándose únicamente en las dimensiones de los aparatos. Pueden consultar dichas características en las páginas del catálogo correspondientes a los productos estándar: DAB - pag 26 / ASSC - pag 28.

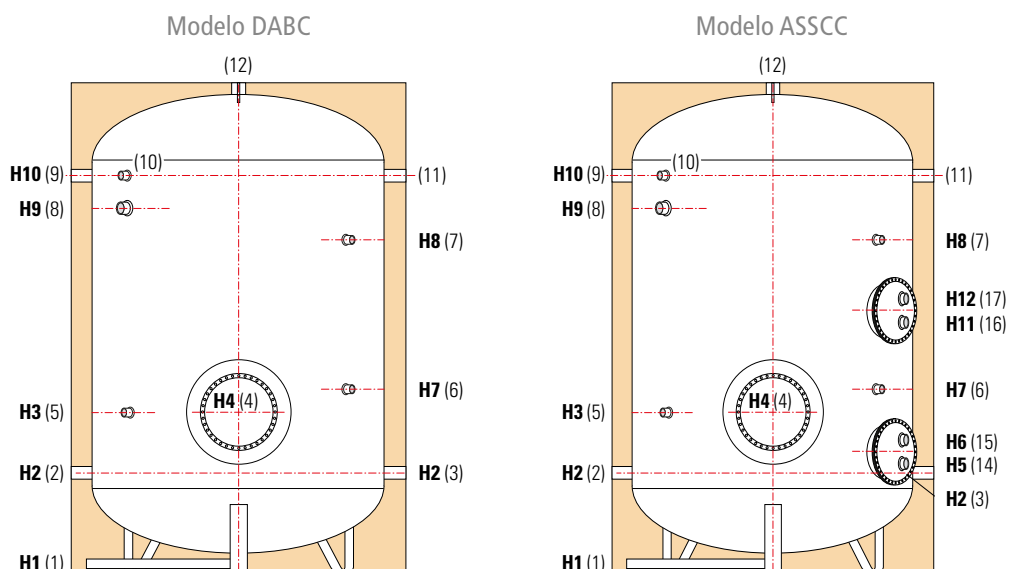

DIMENSIONES / Capacidad ≤750 litros

Volumen (litros)	Dimensiones (mm)														
	Df	De	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12
1000	1050	950	1997	89	492	777	777	582	632	1077	—	1447	1602	—	—
1500	1200	1100	2074	106	534	934	809	604	674	1059	—	1444	1624	—	—
2000	1300	1200	2232	93	603	1003	878	673	743	1128	1618	1568	1693	—	—
2500	1550	1450	1962	137	642	1042	917	712	782	1017	1347	1250	1422	—	—
3000	1550	1450	2272	137	642	1042	917	712	782	1017	1657	1560	1732	1312	1382
4000	1700	1600	2549	111	646	1046	921	716	786	1021	1911	1831	1986	1366	1436
5000	1900	1800	2675	92	670	1070	945	740	810	1045	1935	1885	2010	1390	1460

Volumen (litros)	Ø int 4	Rosca G hembra				Ac
		2-3/11-9	12	14-15	16-17	
1000	420	1" 1/2	2"	1"	—	60°
1500	420	2"	2"	1" 1/4	—	55°
2000	420	2"	2"	1" 1/4	—	45°
2500	420	2"	2"	1" 1/4	—	45°
3000	420	2"	2"	1" 1/4	1" 1/4	45°
4000	420	2"	2"	1" 1/4	1" 1/4	45°
5000	420	3"	2"	1" 1/4	1" 1/4	45°

TARIFA DE PRECIOS CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR

Código	Vol. (lts)	PVP (€)	
		Ánodo Mg	AE Correx
DABC100PW08RFP	1000	2.537	2.721
DABC150PW08RFP	1500	3.304	3.489
DABC200PW08RFP	2000	4.021	4.331
DABC250PW08RFP	2500	5.365	5.675
DABC300PW08RFP	3000	5.735	6.045
DABC400PW08RFP	4000	6.852	7.135
DABC500PW08RFP	5000	9.882	10.165

TARIFA DE PRECIOS CON AISLAMIENTO ESTÁNDAR

Código	Vol. (lts)	PVP (€)	
		Ánodo Mg	AE Correx
ASSCC100PW08RFP	1000	3.316	3.500
ASSCC150PW08RFP	1500	4.286	4.470
ASSCC200PW08RFP	2000	5.203	5.513
ASSCC250PW08RFP	2500	6.488	6.798
ASSCC300PW08RFP	3000	7.312	7.622
ASSCC400PW08RFP	4000	8.940	9.223
ASSCC500PW08RFP	5000	12.408	12.690