



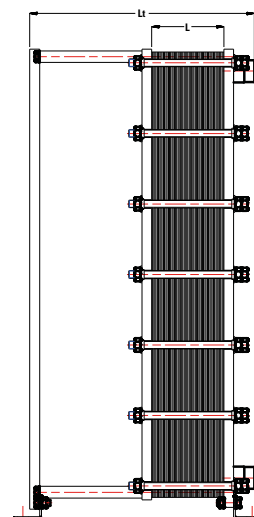

CARACTERÍSTICAS

- Intercambiador de calor de placas desmontables
- Placas en acero inoxidable o titanio
- Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX
- Juntas pegadas a placas
- Placas de alta eficiencia A o baja eficiencia B
- Conexiones en rosca Gas macho 2"
- Flujo paralelo

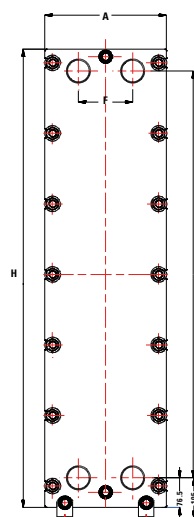

En el código de un intercambiador mod. 3705 es importante indicar correctamente el tipo de placa y el material de la junta:

Tipo de placa (eficiencia):

- A** Alta eficiencia térmica
Alta pérdida de carga
- B** Baja eficiencia térmica
Baja pérdida de carga
- M** Mezcla de placas tipos A y B

Material de junta:

- N** Junta en nitrilo NBR
(95°C - Temperatura diseño)
- P** Junta en EPDM-PRX
(140°C - Temperatura diseño)

- 1 Entrada primario
- 2 Salida primario
- 3 Entrada secundario
- 4 Salida secundario

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño	Temperatura diseño NBR	EPDM
10 bar	95 C°	140 C°

DIMENSIONES

Nº placas	Área placa (m²)	Dimensiones (mm)							Conexiones Rosca gas MACHO
		H	E	A	F	S	L	Lt	
0 - 39	0,25	1183	1050	314	140	210	nº placas x 3,5	403	2"
40 - 67		1183	1050	314	140	210	nº placas x 3,5	503	2"
68 - 81		1183	1050	314	140	210	nº placas x 3,5	603	2"

Área total intercambio (m²)	Peso (kg)
$A = (Nº \text{ placas} - 2) \times \text{Área de placa}$	$159 + Nº \text{ placas} \times 1,23$

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. Las características del aislamiento figuran en la página 115 en el apartado de AISLAMIENTO.



TARIFA DE PRECIOS

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR

Código	Nº placas	PVP (€)
IP3705*09NX10	9	2.545
IP3705*11NX10	11	2.678
IP3705*13NX10	13	2.812
IP3705*15NX10	15	2.945
IP3705*17NX10	17	3.079
IP3705*19NX10	19	3.212
IP3705*21NX10	21	3.353
IP3705*23NX10	23	3.487
IP3705*25NX10	25	3.620
IP3705*27NX10	27	3.753
IP3705*29NX10	29	3.887
IP3705*31NX10	31	4.020
IP3705*33NX10	33	4.154
IP3705*35NX10	35	4.287
IP3705*37NX10	37	4.421

Código	Nº placas	PVP (€)
IP3705*39NX10	39	4.554
IP3705*41NX10	41	4.699
IP3705*43NX10	43	4.832
IP3705*45NX10	45	4.966
IP3705*47NX10	47	5.099
IP3705*49NX10	49	5.233
IP3705*51NX10	51	5.366
IP3705*53NX10	53	5.500
IP3705*55NX10	55	5.633
IP3705*57NX10	57	5.767
IP3705*59NX10	59	5.900
IP3705*61NX10	61	6.033
IP3705*63NX10	63	6.178
IP3705*65NX10	65	6.312
IP3705*67NX10	67	6.445

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM

Código	Nº placas	PVP (€)
IP3705*09PX10	9	2.579
IP3705*11PX10	11	2.720
IP3705*13PX10	13	2.861
IP3705*15PX10	15	3.002
IP3705*17PX10	17	3.143
IP3705*19PX10	19	3.285
IP3705*21PX10	21	3.433
IP3705*23PX10	23	3.574
IP3705*25PX10	25	3.715
IP3705*27PX10	27	3.856
IP3705*29PX10	29	3.997
IP3705*31PX10	31	4.139
IP3705*33PX10	33	4.280
IP3705*35PX10	35	4.421
IP3705*37PX10	37	4.562

Código	Nº placas	PVP (€)
IP3705*39PX10	39	4.703
IP3705*41PX10	41	4.855
IP3705*43PX10	43	4.996
IP3705*45PX10	45	5.137
IP3705*47PX10	47	5.279
IP3705*49PX10	49	5.420
IP3705*51PX10	51	5.561
IP3705*53PX10	53	5.702
IP3705*55PX10	55	5.843
IP3705*57PX10	57	5.984
IP3705*59PX10	59	6.125
IP3705*61PX10	61	6.266
IP3705*63PX10	63	6.418
IP3705*65PX10	65	6.560
IP3705*67PX10	67	6.701

JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
JIP3705NX	NBR	26,48
JIP3705PX	EPDM	31,06

PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
PJIP3705*NX	NBR	78,04
PJIP3705*PX	EPDM	82,49

CARCARSA DE AISLAMIENTO

Código	Tipo	PVP (€)
CT23705B	2	1.316,00