




CARACTERÍSTICAS

- Intercambiador de calor de placas desmontables
- Placas en acero inoxidable o titanio
- Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX
- Juntas pegadas a placa
- Placas de alta eficiencia A o baja eficiencia B
- Conexiones para brida DN100
- Flujo paralelo

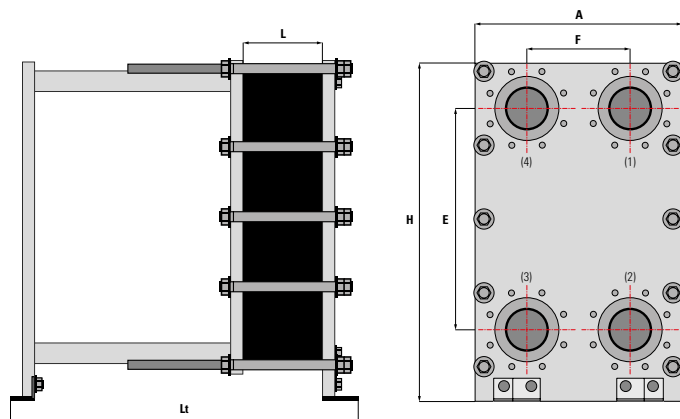

- 1 Entrada primario
- 2 Salida primario
- 3 Entrada secundario
- 4 Salida secundario

En el código de un intercambiador mod. 5600 es importante indicar correctamente el tipo de placa y el material de la junta:

Tipo de placa (eficiencia):

- A** Alta eficiencia térmica
Alta pérdida de carga
- B** Baja eficiencia térmica
Baja pérdida de carga
- M** Mezcla de placas tipos A y B

Material de junta:

- N** Junta en nitrilo NBR
(95°C - Temperatura diseño)
- P** Junta en EPDM-PRX
(140°C - Temperatura diseño)

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño	Temperatura diseño NBR	EPDM
10 bar	95 C°	140 C°

DIMENSIONES

Nº placas	Área placa (m²)	Dimensiones (mm)						Conexiones para bridas
		H	E	A	F	L	Lt	
0 - 61	0,240	981	719	460	223	nº placas x 3,0	773	DN100
62 - 113		981	719	460	223	nº placas x 3,0	1103	DN100
114 - 300		981	719	460	223	nº placas x 3,0	1383	DN100

Área total intercambio (m²)	Peso (kg)
$A = (Nº \text{ placas} - 2) \times \text{Área de placa}$	$220 + Nº \text{ placas} \times 1,30$

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. Las características del aislamiento figuran en la página 115 en el apartado de AISLAMIENTO.



TARIFA DE PRECIOS

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR

Código	Nº placas	PVP (€)
IP5600*13NX10	13	3.126
IP5600*15NX10	15	3.259
IP5600*17NX10	17	3.393
IP5600*19NX10	19	3.526
IP5600*21NX10	21	3.660
IP5600*23NX10	23	3.794
IP5600*25NX10	25	3.927
IP5600*27NX10	27	4.061
IP5600*29NX10	29	4.194
IP5600*31NX10	31	4.328
IP5600*33NX10	33	4.461
IP5600*35NX10	35	4.595
IP5600*37NX10	37	4.728

Código	Nº placas	PVP (€)
IP5600*39NX10	39	4.862
IP5600*41NX10	41	4.996
IP5600*43NX10	43	5.129
IP5600*45NX10	45	5.263
IP5600*47NX10	47	5.396
IP5600*49NX10	49	5.530
IP5600*51NX10	51	5.663
IP5600*53NX10	53	5.797
IP5600*55NX10	55	5.931
IP5600*57NX10	57	6.064
IP5600*59NX10	59	6.198
IP5600*61NX10	61	6.331

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM

Código	Nº placas	PVP (€)
IP5600*13PX10	13	3.221
IP5600*15PX10	15	3.369
IP5600*17PX10	17	3.517
IP5600*19PX10	19	3.666
IP5600*21PX10	21	3.814
IP5600*23PX10	23	3.962
IP5600*25PX10	25	4.110
IP5600*27PX10	27	4.259
IP5600*29PX10	29	4.407
IP5600*31PX10	31	4.555
IP5600*33PX10	33	4.703
IP5600*35PX10	35	4.851
IP5600*37PX10	37	5.000

Código	Nº placas	PVP (€)
IP5600*39PX10	39	5.148
IP5600*41PX10	41	5.296
IP5600*43PX10	43	5.444
IP5600*45PX10	45	5.593
IP5600*47PX10	47	5.741
IP5600*49PX10	49	5.889
IP5600*51PX10	51	6.037
IP5600*53PX10	53	6.185
IP5600*55PX10	55	6.334
IP5600*57PX10	57	6.482
IP5600*59PX10	59	6.630
IP5600*61PX10	61	6.778

JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
JIP5600NX	NBR	26,48
JIP5600PX	EPDM	31,06

PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
PJIP5600NX	NBR	78,04
PJIP5600PX	EPDM	82,49

CARCARA DE AISLAMIENTO

Código	Tipo	PVP (€)
CT25600B	2	1.300,00