



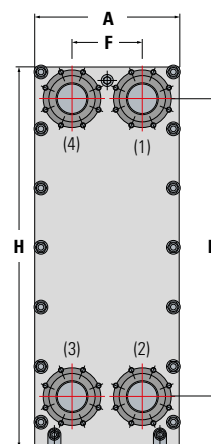

CARACTERÍSTICAS

- Intercambiador de calor de placas desmontables
- Placas en acero inoxidable o titanio
- Juntas en nitrilo NBR o en EPDM-PRX
- Juntas pegadas a placa
- Placas de alta eficiencia A o baja eficiencia B
- Conexiones para brida DN100
- Flujo paralelo

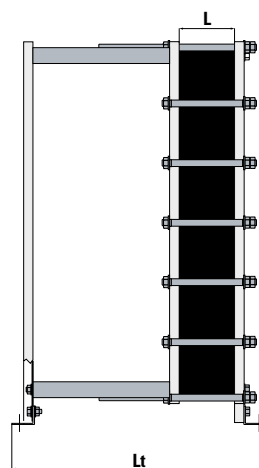

- 1 Entrada primario
- 2 Salida primario
- 3 Entrada secundario
- 4 Salida secundario

En el código de un intercambiador mod. 6600 es importante indicar correctamente el tipo de placa y el material de la junta:

Tipo de placa (eficiencia):

- A** Alta eficiencia térmica
Alta pérdida de carga
- B** Baja eficiencia térmica
Baja pérdida de carga
- M** Mezcla de placas tipos A y B

Material de junta:

- N** Junta en nitrilo NBR
(95°C - Temperatura diseño)
- P** Junta en EPDM-PRX
(140°C - Temperatura diseño)

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño	Temperatura diseño NBR	EPDM
10 bar	95 C°	140 C°

DIMENSIONES

Nº placas	Área placa (m²)	Dimensiones (mm)						Conexiones para bridas
		H	E	A	F	L	Lt	
0 - 61	0,350	1197	935	460	223	nº placas x 3,0	773	DN100
62 - 113		1197	935	460	223	nº placas x 3,0	1103	DN100
114 - 300		1197	935	460	223	nº placas x 3,0	1383	DN100

Área total intercambio (m²)	Peso (kg)
$A = (Nº \text{ placas} - 2) * \text{Área de placa}$	$266 + Nº \text{ placas} * 1,68$

AISLAMIENTO

Los intercambiadores se pueden suministrar opcionalmente con carcasa de aislamiento térmico. Las características del aislamiento figuran en la página 115 en el apartado de AISLAMIENTO.



TARIFA DE PRECIOS

PLACAS EN ACERO INOXIDABLE

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS NBR

Código	Nº placas	PVP (€)	Código	Nº placas	PVP (€)
IP6600*11NX10	11	3.388	IP6600*37NX10	37	5.290
IP6600*13NX10	13	3.535	IP6600*39NX10	39	5.437
IP6600*15NX10	15	3.681	IP6600*41NX10	41	5.583
IP6600*17NX10	17	3.827	IP6600*43NX10	43	5.729
IP6600*19NX10	19	3.974	IP6600*45NX10	45	5.876
IP6600*21NX10	21	4.120	IP6600*47NX10	47	6.022
IP6600*23NX10	23	4.266	IP6600*49NX10	49	6.168
IP6600*25NX10	25	4.413	IP6600*51NX10	51	6.314
IP6600*27NX10	27	4.559	IP6600*53NX10	53	6.461
IP6600*29NX10	29	4.705	IP6600*55NX10	55	6.607
IP6600*31NX10	31	4.851	IP6600*57NX10	57	6.753
IP6600*33NX10	33	4.998	IP6600*59NX10	59	6.900
IP6600*35NX10	35	5.144	IP6600*61NX10	61	7.046

INTERCAMBIADOR CON JUNTAS EPDM

Código	Nº placas	PVP (€)	Código	Nº placas	PVP (€)
IP6600*11PX10	11	3.471	IP6600*37PX10	37	5569
IP6600*13PX10	13	3.633	IP6600*39PX10	39	5730
IP6600*15PX10	15	3.794	IP6600*41PX10	41	5892
IP6600*17PX10	17	3.955	IP6600*43PX10	43	6053
IP6600*19PX10	19	4.117	IP6600*45PX10	45	6215
IP6600*21PX10	21	4.278	IP6600*47PX10	47	6376
IP6600*23PX10	23	4.440	IP6600*49PX10	49	6537
IP6600*25PX10	25	4.601	IP6600*51PX10	51	6699
IP6600*27PX10	27	4.762	IP6600*53PX10	53	6860
IP6600*29PX10	29	4.924	IP6600*55PX10	55	7021
IP6600*31PX10	31	5.085	IP6600*57PX10	57	7183
IP6600*33PX10	33	5.246	IP6600*59PX10	59	7344
IP6600*35PX10	35	5.408	IP6600*61PX10	61	7506

JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
JIP6600NX	NBR	28,01
JIP6600PX	EPDM	38,19

PLACAS + JUNTAS DE REPUESTO

Código	Tipo	PVP (€)
PJIP6600NX	NBR	81,74
PJIP6600PX	EPDM	90,39

CARCARA DE AISLAMIENTO

Código	Tipo	PVP (€)
CT26600B	2	1.360,00