



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Depósito de inercia de 30 litros de capacidad, con doble función de acumulación de energía y de separación hidráulica entre la fuente de calor y los terminales de consumo de caudal.

Los depósitos de inercia / separador hidráulico están fabricados en acero carbono y han sido diseñados para instalación en doble techo para ubicaciones con problemas de espacio. Se incluyen los soportes para la instalación.

## APLICACIÓN

Acumulación de agua fría / calinete en circuitos de refrigeración / calefacción.

Separación hidráulica entre fuente de calor y terminales de consumo.

## AISLAMIENTO

Los depósitos de inercia para falso techo se suministran con aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/m²K. Terminación en 2 opciones:

Funda PVC de color gris para ubicación en interior

Funda y tapas de tecno-polímero de color blanco, apto para instalación en la intemperie

Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013.


## CONDICIONES DE DISEÑO

|          | Presión diseño | Temperatura diseño |
|----------|----------------|--------------------|
| Depósito | 6 bar          | -10 / 95 C°        |



## Modelos DIF con etiquetado energético

| Código         | Vol. neto (lts) | Pérdida calor (W) | Clase energética |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| DIF003AC06RG   | 29              | 35                | B                |
| DIF003AC06RGEX | 29              | 35                | B                |

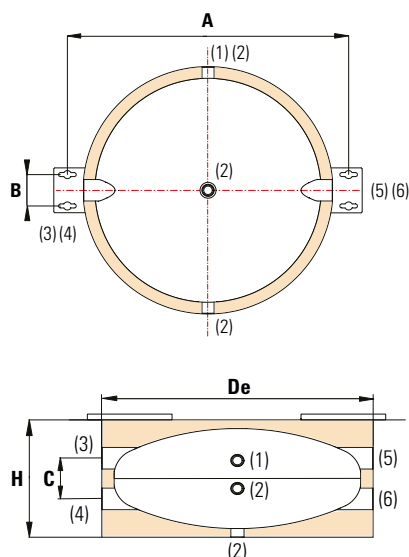

- 1 Purga de aire
- 2 Desagüe
- 3-4-5-6 Conexión a la instalación
- 7-8 Instrumentación

- H: Altura total
- De: Diámetro acumulador con aislamiento

## DIMENSIONES

| Volumen (litros) | Dimensiones (mm) |     |     |    |    |
|------------------|------------------|-----|-----|----|----|
|                  | De               | H   | A   | B  | C  |
| 30               | 550              | 265 | 620 | 70 | 96 |

| Volumen (litros) | Conexiones rosca gas HEMBRA |      |         |
|------------------|-----------------------------|------|---------|
|                  | 1                           | 2    | 3-4-5-6 |
| 30               | 3/8"                        | 1/2" | 1" 1/4  |

## TARIFA DE PRECIOS

| Código         | Vol. (lts) | PVP (€) |
|----------------|------------|---------|
| DIF003AC06RG   | 30         | 323     |
| DIF003AC06RGEX | 30         | 363     |