



INFORMACIÓN TÉCNICA

Depósito de inercia de capacidades 30 a 80 litros, con doble función de acumulación de energía y de separación hidráulica entre la fuente de calor y los terminales de consumo de caudal.

Los depósitos de inercia / separador hidráulico están fabricados en acero carbono y han sido diseñados para instalación mural sobre pared en posición vertical.

Se incluyen los soportes para la instalación

APLICACIÓN

Acumulación de agua fría / caliente en circuitos de refrigeración / calefacción.

Separación hidráulica entre fuente de calor y terminales de consumo.

AISLAMIENTO

Los depósitos de inercia murales se suministran con aislamiento de poliuretano expandido rígido de conductividad térmica 0,023 W/m°K. Terminación exterior en chapa metálica de color blanco.

Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013.


CONDICIONES DE DISEÑO

	Presión diseño	Temperatura diseño
Depósito	6 bar	-10 / 85 C°



Modelos DIM con etiquetado energético

Código	Vol. neto (lts)	Pérdida calor (W)	Clase energética
DIM003AC06RG	30	41	C
DIM005AC06RG	50	49	C
DIM008AC06RG	80	57	C

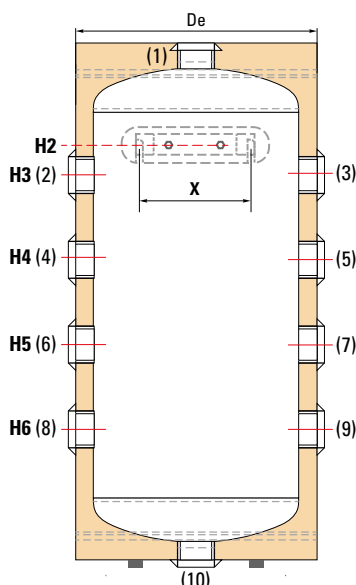

1 a 10 Conexiones a la instalación

H: Altura total

De: Diámetro con aislamiento

DIMENSIONES

Volumen (litros)	Dimensiones (mm)							
	De	H	H2	H3	H4	H5	H6	X
30	440	360	230	180	—	—	—	240
50	440	520	365	355	170	—	—	240
80	440	755	595	570	440	315	190	240

Volumen (litros)	Conexiones rosca gas HEMBRA			Peso (kg)
	1-2-3-10	4-5	6-7-8-9	
30	1" 1/2	—	—	13
50	1" 1/2	1" 1/2	—	17
80	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	25

TARIFA DE PRECIOS

Código	Vol. (lts)	PVP (€)
DIM003AC06RG	30	290
DIM005AC06RG	50	320
DIM008AC06RG	80	456