


## CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO ASSC100PW08RG DE 1000 LITROS

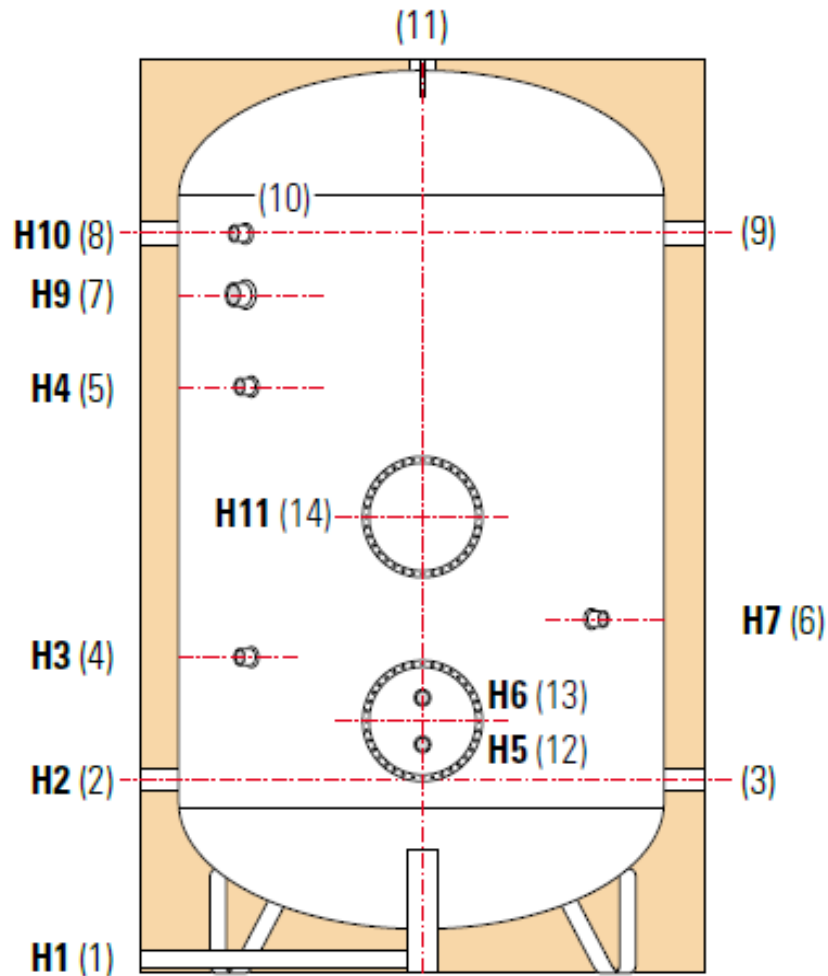

- (1) Vaciado
- (2) Entrada agua fría
- (3) Conexión unión a otros depósitos
- (4)/(5) Termostato
- (6) Ánodo protección catódica
- (7) Resistencia eléctrica
- (8)/(9) Recirculación
- (10) Termómetro
- (11) Salida agua caliente
- (12) Entrada serpentín
- (13) Salida serpentín
- (14) Boca inspección

H: Altura total  
 De: Diámetro con aislamiento  
 D: Diámetro sin aislamiento

Superficie de intercambio (m2)	
Serpentín único	2,27

DIMENSIONES (mm)													
D	De	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9	H10	H11	ØiBoca
750	970	2188	101	433	718	1268	543	593	968	1658	1793	118	300

CONEXIONES (Rosca Gas Hembra)				
4-5-10	1	12-13	6	2-3-8-9-11
½"	¾"	1"	1"1/4	1"1/4