SUICALSA

TECNICAS DE ALMACENAMIENTO

Y PRODUCCION DEL AGUA FRIA Y CALIENTE

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO ARZ030GZ06RG

ACUMULADOR VERTICAL DE INERCIA PARA AGUA REFRIGERADA

Capacidad nominal: 300 litros
Presión (trabajo / prueba): 6 / 9 bar
Temperatura de trabajo: -10 a 50ºC

Depósito acumulador construido en acero carbono ST-37-2, con superficie zincada mediante tratamiento por inmersión en caliente en baño de zinc de pureza no inferior a 98,25 % (según norma EN 1179)

Características de los componentes del acumulador:

- Carcasa-Depósito, con fondos tipo Korbbogen
- Conexiones Rosca Gas Hembra.
- Aislamiento en polietileno expandido rígido de espesor 35 mm y conductividad 0,023 W/mºK ecológico. Acabado externo en chapa prelacada de color gris.

El acumulador está identificado con una etiqueta que contiene la siguiente información:

- Fecha prueba y modelo
- Contenido, volumen
- Presión, temperatura

Asimismo, de acuerdo con la Directiva Europea 2014/68/UE, cada acumulador viene acompañado del Certificado de Conformidad y de un Manual de Uso y Mantenimiento.

C/Sierra de Gredos, 6 – P.I. Puerta Castilla la Mancha – 45200 Illescas (Toledo) – Tef. 925519335
E-mail : direccontecnica@suicalsa.com - comercial@suicalsa.com
www.suicalsa.com

SUICALSA

TECNICAS DE ALMACENAMIENTO

Y PRODUCCION DEL AGUA FRIA Y CALIENTE

CARACTERISTICAS TECNICAS MODELO ARZ030GZ06RG

ACUMULADOR VERTICAL DE INERCIA PARA AGUA REFRIGERADA

1 Vaciado
2 Válvula de seguridad
3-4-5-6 Conexionado a instalación
7-8 Instrumentación

H Altura total
Df Diámetro sin aislamiento
De Diámetro con aislamiento

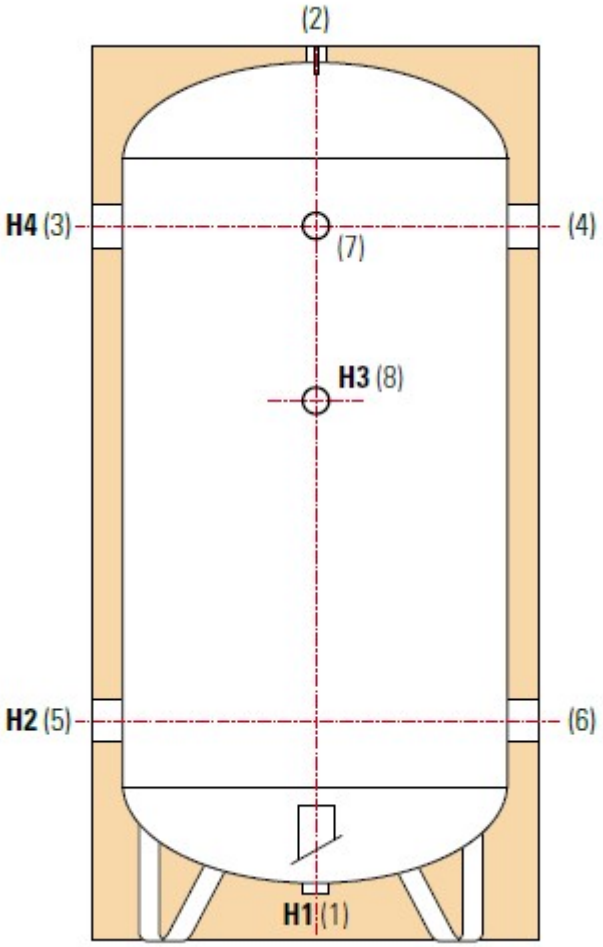

DIMENSIONES (mm)					
De	H	H1	H2	H3	H4
620	1519	129	404	994	1244

CONEXIONES (Rosca Gas Hembra)		
1-2	3-4-5-6	7-8
1”1/4	2”	1/2”

C/Sierra de Gredos, 6 – P.I. Puerta Castilla la Mancha – 45200 Illescas (Toledo) – Tef. 925519335
E-mail : direccontecnica@suicalsa.com - comercial@suicalsa.com
www.suicalsa.com