


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO ASF2H030V08RG HORIZONTAL DE 300 LITROS

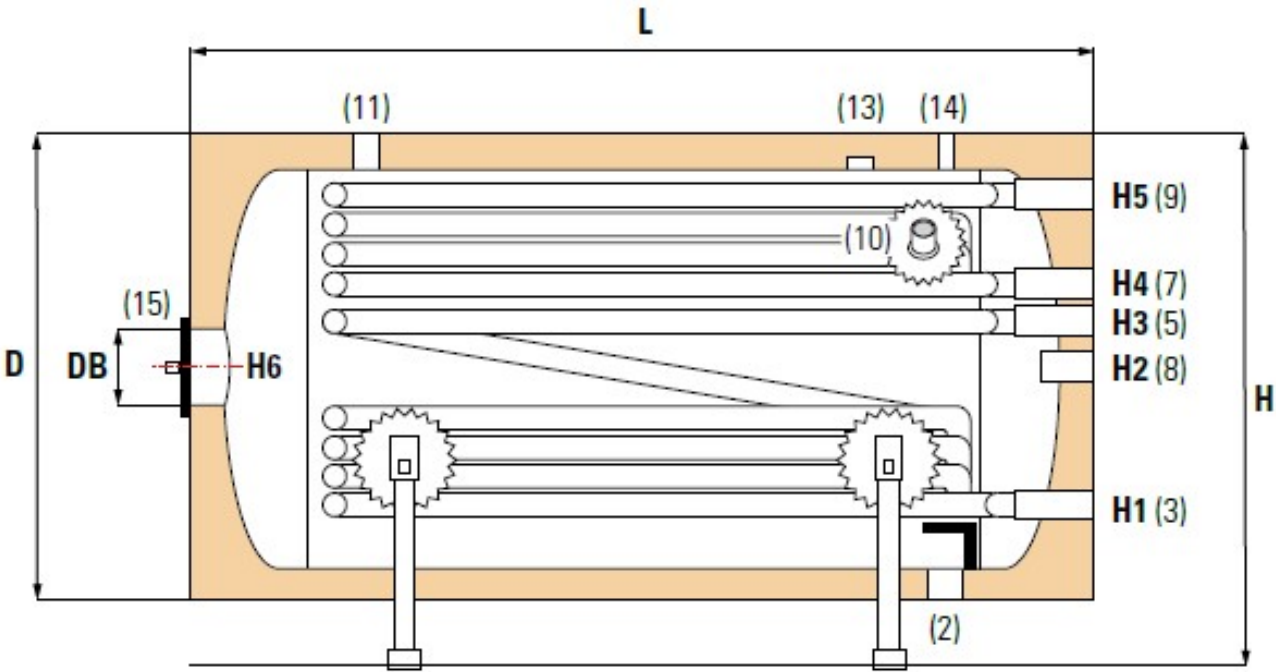

- (2) Entrada de agua fría.
- (3) Salida de serpentín inferior
- (5) Entrada de serpentín inferior
- (7) Salida de serpentín superior.
- (8) Conexión para recirculación
- (9) Entrada de serpentín superior
- (10) Conexión para termostato
- (11) Salida agua caliente sanitaria
- (13) Ánodo de protección catódica
- (14) Conexión para termómetro
- (15) Conexión para resistencia eléctrica

DIMENSIONES (mm)

D	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	H6	DB
Ø 660	790	1410	290	465	550	583	690	465	Ø 110

Clase energética	Pérdida de calor (W)	Volumen neto (lts)
C	90	262

CONEXIONES ROSCA GAS HEMBRA

(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)
1"	1"	1"	1"	1"	1"	1/2"	1"	1 1/4"	1/2"	1 1/2"

Superficie de intercambio (m²)

Serpentín superior	0,90
Serpentín inferior	1,20
Total	2,10